

## Calibro di prova riutilizzo viti per calcestruzzo



### Informazioni sul prodotto


#### Caratteristiche e vantaggi

- Il calibro di prova consente di determinare se il prodotto R-LX è adatto per il riutilizzo.

#### Applicazioni

- Calibro di controllo per riutilizzo viti per calcestruzzo.

### Guida all'installazione

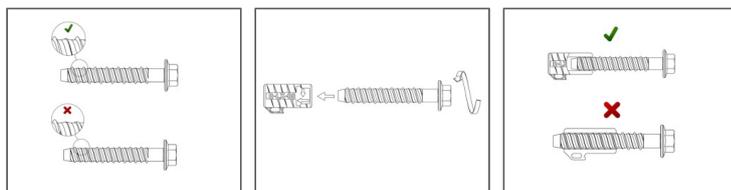

1. Valutazione visiva. La filettatura dell'ancorante non deve essere danneggiata.
2. Avvitare la vite in senso antiorario nell'indicatore no-go con almeno un giro durante il test. È possibile riutilizzare l'ancoraggio se la sua punta della vite non è visibile sull'altra estremità del misuratore no-go.
3. Non sono raccomandate per l'utilizzo le viti che non hanno passato il test 1 o il test 2.

## Informazioni sul prodotto

Codice Prodotto	Descrizione
R-S1-LX-TEST-08/2	Calibro di controllo R-LX-08
R-S1-LX-TEST-10/2	Calibro di controllo R-LX-10
R-S1-LX-TEST-14/2	Calibro di controllo R-LX-14

## Dati logistici

Codice Prodotto	Descrizione	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
		Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
R-S1-LX-TEST-08/2	Calibro di controllo R-LX-08	1	1	320	0.01	0.01	33.2	5906675437408
R-S1-LX-TEST-10/2	Calibro di controllo R-LX-10	1	1	320	0.02	0.02	34.8	5906675437545
R-S1-LX-TEST-14/2	Calibro di controllo R-LX-14	1	1	320	0.02	0.02	37.0	5906675439396